

PEBAX®

MV 1074 SP 01

聚醚嵌段酰胺Pebax® MV 1074 SP 01 树脂 是一种由柔性聚醚和硬质聚酰胺聚合的热塑性塑料弹性体。
Pebax® MV 1074 SP 01树脂 是一种本身会静电耗散的聚合物，可以干混或者与隔离聚合物共混，降低表面电阻率。
不论是薄膜挤出还是基材层压，该亲水牌号能够在保持防水性能的同时带来优异的透湿性。
该SP具有耐热性和耐紫外线性。
经内部方法测试，其折射率为1.502。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
机械性能			
拉伸模量	97 / 80	MPa	ISO 527-1/-2
	14100 / 11600	psi	
50%伸长率时的应力S	10 / 10	MPa	ISO 527-1/-2
	1450 / 1450	psi	
断裂伸长率	>50 / >50	%	ISO 527-1/-2
断裂应变 TPE	>300 / *	%	ISO 527-1/-2
断裂应力 TPE	30 / *	MPa	ISO 527-1/-2
	4350 / *	psi	
肖氏硬度D, 15 s	38 / *	-	ISO 868
简支梁冲击强度, +23°C	无断裂 / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度, -30°C	无断裂 / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	无断裂 / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	无断裂 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
最大应力, 平行	32 / *	MPa	ISO 527-3
	4640 / *	psi	
最大应力, 垂直	34 / *	MPa	ISO 527-3
	4930 / *	psi	
最大应变, 平行	500 / *	%	ISO 527-3
最大应变, 垂直	700 / *	%	ISO 527-3
热性能			
熔融温度, 10°C/min	158 / *	°C	ISO 11357-1/-3
玻璃化转变温度, 10°C/min	-40 / *	°C	ISO 11357-1/-2
氧指数	19 / *	%	ISO 4589-1/-2
电性能			
体积电阻率	1.5E9 / 2.5E7	Ohm* m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	* / 3E9	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	5 / -	kV/m	IEC 60243-1
	127 / -	kV/in	
其它性能			

Arkema France - A French "société anonyme", registered in the Nanterre (France)
Trade and Companies Register under the number 319 632 790 SDC/11-2018
Source: automatically generated TDS from Material Database on 20-02-2024

PEBAX[®]


MV 1074 SP 01

吸水性, 23°C, immersion, equilibrium	48 / *	%	ISO 62
吸湿性	1.4 / *	%	ISO 62
密度	1070 / -	kg/m³	ISO 1183
	1.07 / -	g/cm³	


主要应用
 —透气膜
 —永久抗静电添加剂
 包装
 该牌号的供货规格为干燥型密封包装（25公斤袋装），可随时加工处理。
 保质期
 自发货之日起2年。有关过期使用的任何事宜，请咨询我司技术服务人员。

图表

粘度 - 剪切速度

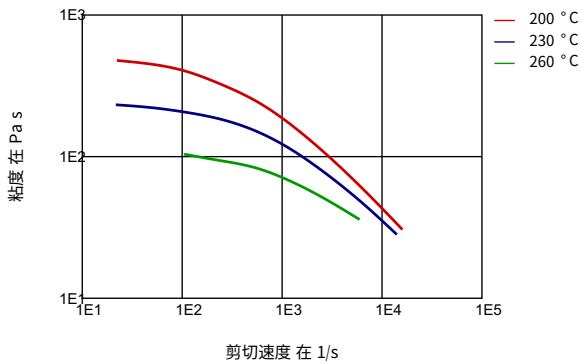


剪切应力 - 剪切速度

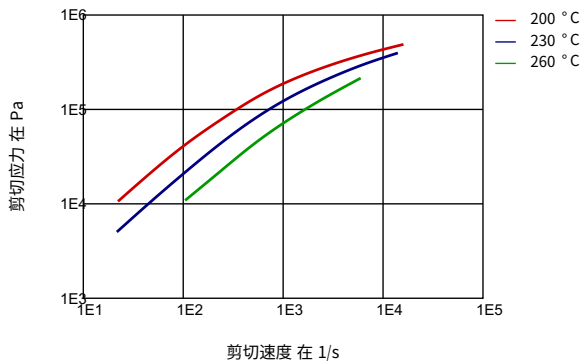


PEBAX®

MV 1074 SP 01

应力 - 应变.

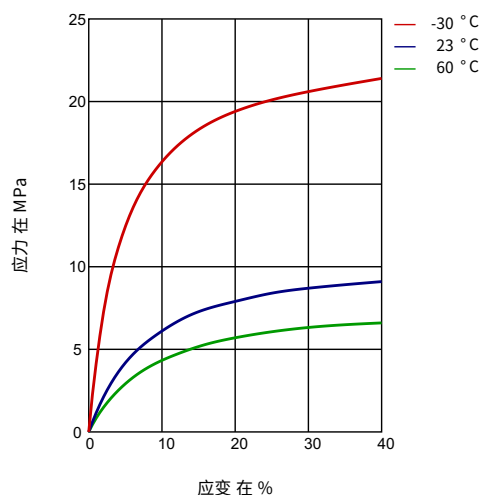

正割模量 - 应变.

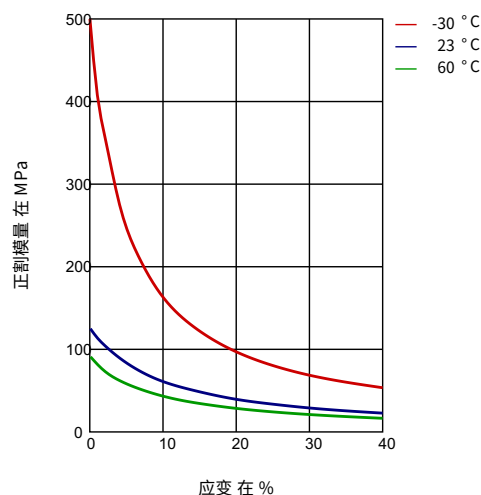

加工条件：

—推荐熔融温度（最小值/建议值/最大值）：200°C / 240°C / 270°C。

—推荐成型温度：25-60°C。

—干燥时间和温度（只有包装袋打开2小时以上时才有必要干燥）：4-6小时，65-75°C。

加工条件：

—推荐熔融温度（最小值/建议值/最大值）：210°C / 220°C / 230°C。

—干燥时间和温度（只有包装袋打开2小时以上时才有必要干燥）：4-6小时，65-75°C。

加工方法 注塑, 薄膜挤出成型, 异型材挤出成型, 其它挤出成型, 传递模塑成型, 浇铸成型, 热成型	Headquarters: Arkema France 420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes Cedex France T +33 (0)1 49 00 80 80 hpp.arkema.com
供货形式 粒料	Arkema Inc. – High Performance Polymers 900 First Avenue King of Prussia, PA 19406 Tel.: +1 610 205 7000 hpp.arkema.com
特殊性能 抗静电, 热稳定, 光稳定	
地区供应 北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	

The statements, technical information and recommendations contained herein are believed to be accurate as of the date hereof. Since the conditions and methods of use of the product and of the information referred to herein are beyond our control, ARKEMA expressly disclaims any and all liability as to any results obtained or arising from any use of the product or reliance on such information; NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. The information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable when such product is used in combination with other materials or in any process. The user should thoroughly test any application before commercialization. Nothing contained herein constitutes a license to practice under any patent and it should not be construed as an inducement to infringe any patent and the user is advised to take appropriate steps to be sure that any proposed use of the product will not result in patent infringement.